

uniSTOR melegvíz-tároló

Hőszivattyúkhöz kifejlesztett speciális tartály

VIH RW 200



Szállítási terjedelem

uniSTOR VIH RW 200

Kezelési- és szerelési útmutató

Főbb jellemzők

- Indirekt fűtésű használati melegvíz-tároló (elsősorban hőszivattyúkhöz, de kondenzációs gázkészülékek esetén is alkalmazható)
- Ivóvíz oldalon (tároló és hőcserélő) kiváló minőségű zománcozással ellátva
- Analóg tároló-hőfok kijelző
- Sima, kimondottan hőszivattyús üzemre alkalmas, növelt hőátadó felületű csőspirál

A termék felszereltsége

- Magnézium védőanód
- Csőkígyós hőcserélő
- Cirkulációs csonk
- Tisztító nyílás

Tudnivaló!


A tároló kiválasztása során feltétlenül vegye figyelembe a 3-4 kW hőszivattyú HMV fűtés teljesítmény / min. 1 m² hőátadó felület (csőspirál) ökölszabályt!

Megnevezés		VIH RW 200
Rendelési szám		0020214407
Nettó listaár		lásd: www.vaillant.hu
Műszaki adatok		
A tároló tényleges űrtartalma	l	193
A tároló energiahatékonysági osztálya		C
Max. megengedett üzemi nyomás (meleg víz)	bar	10
Max. megengedett melegvíz-hőmérséklet	°C	95
A hőcserélő fűtővíz űrtartalma	l	11,8
A fűtés maximális üzemi nyomása	bar	10
Max. előremenő fűtővíz hőmérséklet	°C	110
A hőcserélő fűtőfelülete	m ²	1,81
Készenléti energiafogyasztás	kWh/24h	1,8
HMV kimeneti teljesítmény 60°C-os tároló és 45°C-os csapolási hőmérsékleten	l/10 perc	274
HMV tartós teljesítmény 60°C-os fűtési előremenő és 45°C-os csapolási hőmérsékleten	l/h	1105 (44,9 kW)
Tároló fűtés előremenő/visszatérő		R 1
Hideg és meleg víz csatlakozó		R 1
Cirkulációs csatlakozó		R 3/4

A tároló befoglaló méretei:		
Magasság	mm	1340
Szélesség	mm	600
Mélység	mm	600
Billentési méret	mm	1440
Saját tömeg, kb.	kg	103
Üzemkész tömeg	kg	296

Befoglaló méretek és a csatlakozások elhelyezkedése

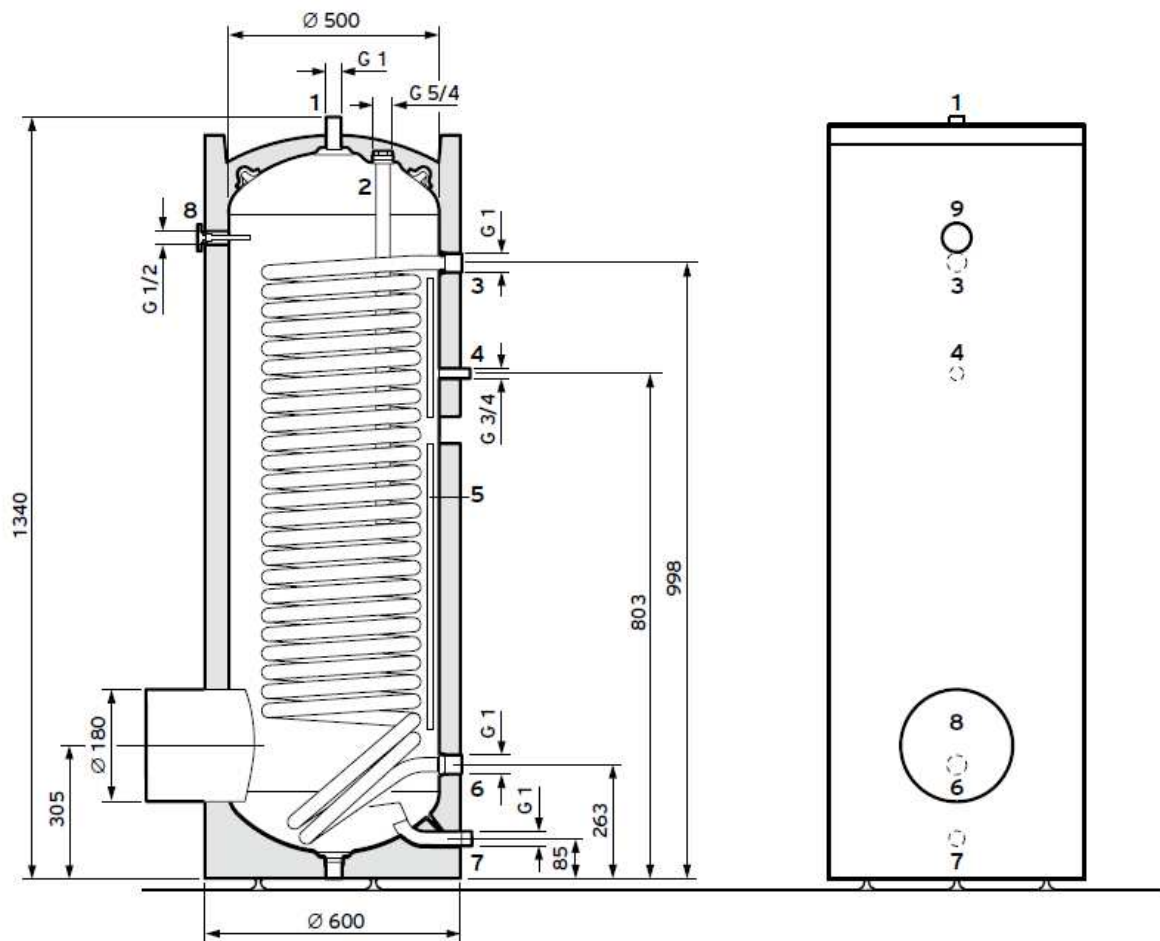


uniSTOR VIH RW 200



- 1 Meleg víz csatlakozás G 1
- 2 Magnézium védőanód G 5/4
- 3 Tároló-fűtés előremenő G 1
- 4 Cirkulációs csatlakozó G 3/4
- 5 A hőmérséklet-érzékelő kábelének vezető sínje
- 6 Tároló-fűtés visszatérő G 1
- 7 Hideg víz csatlakozás G 1
- 8 Hőmérő G 1/2

Opcionális tartozékok

uniSTOR VIH RW 200 hőszivattyús HMV tároló

Tartozék	Megnevezés	Cikkszám
	Biztonsági szerelvénycsoport (200 l űrtartalomig) Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport 10 bar hálózati nyomásig, 200 literes használati melegvíz-tároló űrtartalom alatt. Részei: biztonsági szelep (R 1/2), visszacsapó és elzáró szelep. Csatlakozó méretek: R 3/4.	0020060434
	Lefolyó tölcéserszifon Tölcéserszifon a lefolyó vezetékhez történő csatlakozáshoz, takaró rozettával (R 1).	000376
	Tároló érzékelő Közvetlen csatlakoztatás esetén szükséges, amennyiben a tárolóhoz a fűtőkészülék töltésvezérlését használjuk. A tároló érzékelő mellett a szett tartozéka még a fűtőkészülék tároló töltő körének menetes szára (2 db).	306264