

# Decentrális lakásszellőztetés

recoVAIR

VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW



## Szállítási terjedelem

recoVAIR VAR .../1 decentrális lakásszellőztető  
Elektronikával ellátott ventilátor-egység  
Belső (fehér) műanyag fedél  
Szerelőkeret rögzítő klipszekkel  
Automatikusan záródó belső zsalu  
2 db G3-as osztályú szűrő  
Kerámia regeneratív hőcserélő  
Szerelési segédanyagok  
Kezelési- és szerelési útmutató

## Főbb jellemzők

- Decentrális lakásszellőztető készülék hővisszanyeréssel
- Vezeték nélküli kommunikáció a VAR 60/1 DW készülékeknél
- A levegő térfogatáramának igényfüggő szabályozása
- Beépített páratartalom érzékelő
- Integrált fényérzékelő
- Magas hatásfokú szellőztető készülék
- Halk EC ventilátor motor
- Automatikusan záródó belső zsalu
- CO2 szenzorral ellátott kezelőkonzol csatlakoztatható (opcionális tartozék)
- Gyors és szerszámokat nem igénylő karbantartás

## A termék felszereltsége


- Az üzemmód és szűrőcsere szükségességének LED-es kijelzése
- Térfogatáram szabályozás 3, illetve 5 fokozatban (D / DW)
- Eco, automatikus vagy kézi üzem regeneratív kerámia hőcserélővel
- Alternáló működés (70 másodpercenként) hővisszanyeréssel
- Kereszt-irányú szellőztetés, hővisszanyerés nélkül
- Vízben átmosható szűrő (G3-as osztály) a befűjt, illetve a távozó levegő számára
- Külön tartozékként rendelhető infravörös távvezérlő
- Vezeték nélküli kommunikáció akár 15 db készülékig, egyetlen vezérlő (MASTER) egységgel (VAR 60/1 DW)
- Vezetékes összeköttetést igénylő kommunikáció akár 15 db készülékig, egyetlen vezérlő (MASTER) egységgel (VAR 60/1 D)

Megnevezés	VAR 60/1 D	VAR 60/1 DW
Rendelési szám	0010020773	0010020774
Nettó listaár	lásd: <a href="http://www.vaillant.hu">www.vaillant.hu</a>	

Műszaki adatok	VAR 60/1 D	VAR 60/1 DW
Hőcserélő típusa		Kerámia
Térfogatáram (min – max)	m <sup>3</sup> /óra	30-60
Hő-hasznosítási fok az EN 13141 szerint	%	85
A hővisszanyerés termikus hatásfoka	%	85
A beépített szűrők (2 db) osztálya (EN 779 szerint)		G3
Hangteljesítmény szint (min – max)	dB(A)	34-46
Hangnyomás, 1 méteres távolságból (min – max)	dB(A)	26-38
Hangszigetelés mértéke (működés és készenlét során)	dB(A)	36-40
Feszültség-ellátás	V/Hz	230/50
Elektromos teljesítmény-felvétel (min/max)	W	4,9/8,9
Megengedett környezeti hőmérséklet (min/max)	°C	-20 – 50
Tömeg	kg	1,5

## Befoglaló méretek

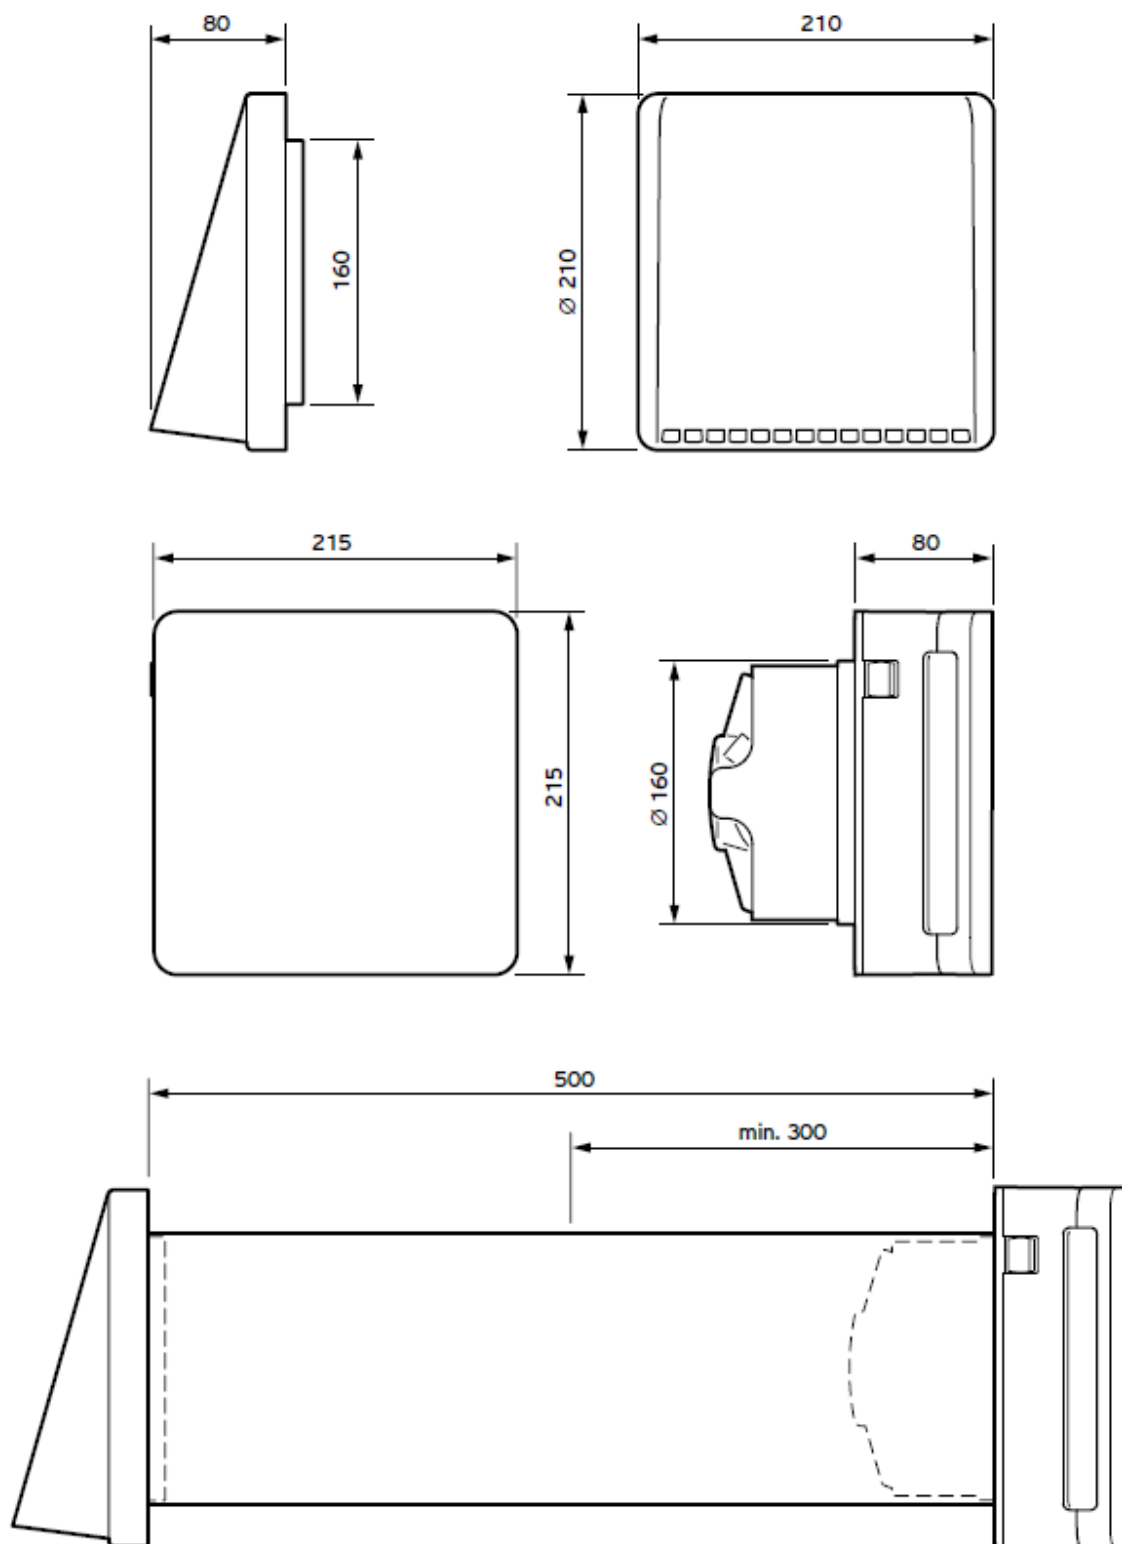


VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW



## Opcionális tartozékok

### VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW

Tartozék	Megnevezés	Cikkszám
	<p><b>VAZ beépítő készlet (Φ160 mm)</b> Az építési fázisban előszereléshez alkalmazható, műanyagból készült telepítést segítő cső, 2 db porvédő kupakkal. Hossza: 500 mm, de ez a szükségleteknek megfelelően vágható.</p> <p><b>Tudnivaló:</b> feltétlenül szükséges a recoVAIR VAR 60/1 D (W) készülékek számára. Nagyobb falvastagságok esetén (egészen 1 méterig) két darab csövet (beépítő készletet) lehet egymás mögé elhelyezve beépíteni.</p>	0020236365
	<p><b>VAZ-G 160 külső fedél (Φ 160 mm)</b> recoVAIR VAR 60/1 D(W) decentrális lakásszellőztetőhöz feltétlenül szükséges homlokzati fedél. Részei: szerelőlemez a külső falra történő felszerelésre és kültéri műanyag kilépő nyílás kapcsos rögzítéssel (fehér, átfestésre alkalmas), valamint a kisebb állatok elleni védelemmel. Magasság x szélesség x mélység: 210 x 210 x 80 mm</p>	0020236366
	<p><b>VAZ-RC távvezérlő</b> Infravörös távirányító készülék egy VAR 60/1 D (master) és akár 15 db további (slave) decentrális lakásszellőztető készülékek egyszerű működtetésére, a készülékek közötti vezetékes adatkommunikáció útján. Magasság x szélesség x mélység: 86 x 40 x 6.4 mm</p> <p><b>Beállítási lehetőségek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3</li> <li>- Működés a levegő páratartalma alapján</li> </ul> <p><b>Üzem módok:</b> automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 D készülékhez használható.</p> <p><b>Tudnivaló:</b> VAR 60/1 D decentrális lakásszellőztető rendszerenként egy VAZ-RC távvezérlő feltétlenül szükséges a vezérlő (master) készülék beüzemeléséhez, valamint az adott esetben fellépő hibák törlésére.</p>	0020236363
	<p><b>VAZ-RC W távvezérlő</b> Infravörös távirányító készülék egy VAR 60/1 DW (master) és akár 15 db további (slave) decentrális lakásszellőztető készülékek egyszerű működtetésére, a készülékek közötti vezeték nélküli adatkommunikáció útján. Magasság x szélesség x mélység: 86 x 40 x 6.4 mm</p> <p><b>Beállítási lehetőségek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3, 4, 5</li> <li>- Működés a levegő páratartalma alapján</li> </ul> <p><b>Üzem módok:</b> automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 DW készülékhez használható.</p> <p><b>Tudnivaló:</b> VAR 60/1 DW decentrális lakásszellőztető rendszerenként egy VAZ-RC W távvezérlő feltétlenül szükséges a vezérlő (master) készülék beüzemeléséhez, valamint az adott esetben fellépő hibák törlésére.</p>	0020236364

Tartozék	Megnevezés	Cikkszám
	<p><b>VAZ-CPC kezelőegység CO<sub>2</sub> szenzorral</b>  Falra szerelt kezelőegység a VAR 60/1 D (master) és akár 15 db további (slave) decentralis lakásszellőztető készülékek komfortos működtetésére, a készülékek közötti vezeték nélküli adatkommunikáció útján. A kezelőegységbe integrált CO<sub>2</sub>-szenzor segítségével a rendszer működése a helyiség CO<sub>2</sub> tartalmának függvényében vezérelhető. Magasság x szélesség x mélység: 77 x 121 x 22 mm</p> <p><b>Beállítási lehetőségek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3</li> <li>- Működés a levegő páratartalma alapján</li> </ul> <p><b>Üzem módok:</b> automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p><b>LED kijelzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az előre beállított páratartalom átlépése</li> <li>- Szűrőcsere jelzés</li> <li>- Az előre beállított CO<sub>2</sub> tartalom átlépése</li> </ul> <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 D készülékhez használható.</p>	0020236367
	<p><b>VAZ-CPC W kezelőegység CO<sub>2</sub> szenzorral</b>  Falra szerelt kezelőegység a VAR 60/1 DW (master) és akár 15 db további (slave) decentralis lakásszellőztető készülékek komfortos működtetésére, a készülékek közötti vezeték nélküli adatkommunikáció útján. A kezelőegységbe integrált CO<sub>2</sub>-szenzor segítségével a rendszer működése a helyiség CO<sub>2</sub> tartalmának függvényében vezérelhető. Magasság x szélesség x mélység: 77 x 121 x 22 mm</p> <p><b>Beállítási lehetőségek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3, 4, 5</li> <li>- Működés a levegő páratartalma alapján</li> </ul> <p><b>Üzem módok:</b> automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p><b>LED kijelzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az előre beállított páratartalom átlépése</li> <li>- Szűrőcsere jelzés</li> <li>- Az előre beállított CO<sub>2</sub> tartalom átlépése</li> </ul> <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 DW készülékhez használható.</p>	0020236368
	<p><b>Szűrő készlet G3 (VAR 60)</b>  recoVAIR VAR 60/1 D(W) készülékekhez alkalmazható, 10 db-os szűrőkészlet (G3-as osztály).</p>	0020236370